





СУШЕНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

Кварцевый песок 2/0,05 фракция 0,8-1,25 мм

Область использования. Сушеный кварцевый песок фракции 0,8-1,25 мм по химической чистоте и гранулометрическому составу подходит для использования в различных фильтрах и очистных сооружениях: для питьевой воды, в бассейнах, водных скважинах, очистных сооружениях сточных вод. Также эта фракция используется для устройства искусственных спортивных покрытий на улице и ухода за ними, идеально подходит для работ по пескоструйной очистке, на стройплощадках в качестве наполнителя: для бетона, промышленных полов.

Продажа. Сушеный кварцевый песок продается оптом и в розницу, расфасованный в мягкие контейнеры до 1,6 т и в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Нефасованный сушеный кварцевый песок можем загрузить в автоцистерны. Транспортируем в грузовиках или автоцистернах.

ГРАНУЛОМЕТРИЯ			ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ		
Размер ячейки ситечка	%	Метод	SiO ₂	>98,5 %	
> 2500 μm	0,0	LST EN 933-1:2012	Fe ₂ O ₃	<0,05 %	
> 1600 μm	0,0		Al ₂ O ₃	<0,60 %	
			ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА		
> 1250 μm	14,5		Влага	<0,5 %	
> 1000 μm	53,9		Удельный вес	1,67 t/m ³	
> 800 μm	24,2		Твердость, шкала Мооса	7	
> 630 μm	6,2		Потери при нагревании	<0,2%	
> 400 μm	1,1		Температура плавления	1650 C ⁰	
> 315 μm	0,1				
< 315 μm	0,0				

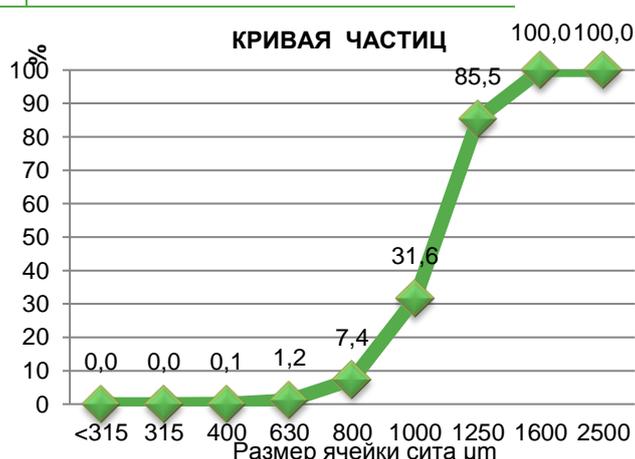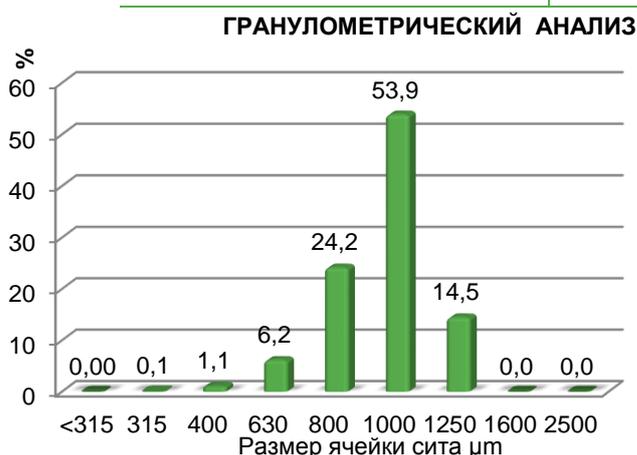

АО „Аникшčių кварцас“ („Anykščių kvarcas“) производит сушеный кварцевый песок из натурального сырья, без использования каких-либо дополнительных химических веществ. В таблицах представлены средние значения. Данные представлены как ориентировочные величины. Покупатель должен попробовать продукцию и решить, соответствует ли она его потребностям.