





СУШЕНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК

Кварцевый песок 2/0,05 фракция 0,4-0,8 мм

Область использования. Сушеный кварцевый песок фракции 0,4-0,8 по химической чистоте и гранулометрическому составу подходит для использования в различных фильтрах и очистных сооружениях: для питьевой воды, в бассейнах, водных скважинах, очистных сооружениях сточных вод. Также эта фракция используется для устройства искусственных спортивных покрытий на улице и ухода за ними, идеально подходит для работ по пескоструйной очистке.

Продажа. Сушеный кварцевый песок продается оптом и в розницу, расфасованный в мягкие контейнеры до 1,5 т и в бумажные мешки по 25 кг. Нефасованный сушеный кварцевый песок можем загрузить в автоцистерны. Транспортируем в грузовиках или автоцистернах.

ГРАНУЛОМЕТРИЯ		Метод	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ	
Размер ячейки ситечка	%		SiO ₂	>98,5 %
> 1600 μm	0,0	LST EN 933-1:2012	Fe ₂ O ₃	<0,05 %
> 1000 μm	0,7		Al ₂ O ₃	<0,60 %
> 800 μm	11,1		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
> 630 μm	36,6		Влага	<0,5 %
> 400 μm	44,5		Удельный вес	1,52t/m ³
> 315 μm	6,1		Твердость, шкала Мооса	7
> 200 μm	0,9		Потери при нагревании	<0,2%
> 160 μm	0,0		Температура плавления	1650 C°
> 100 μm	0,0			
< 100 μm	0,1			

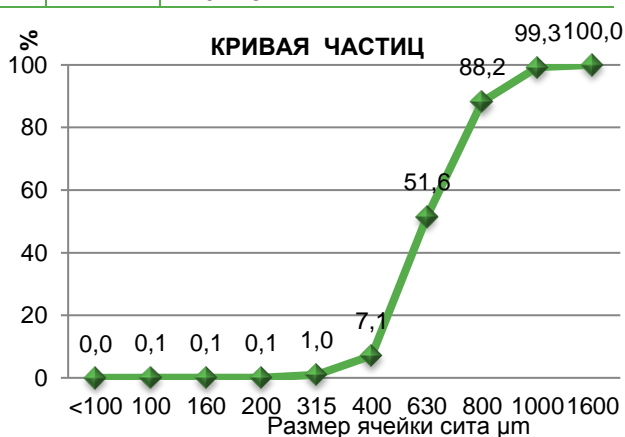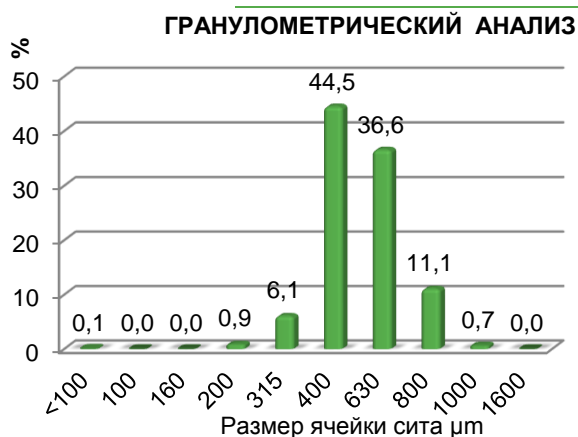

АО „Аникшю кварцас“ („Anykščiu kvarcas“) производит сушеный кварцевый песок из натурального сырья, без использования каких-либо дополнительных химических веществ. В таблицах представлены средние значения. Данные представлены как ориентировочные величины. Покупатель должен попробовать продукцию и решить, соответствует ли она его потребностям.