




СУШЕНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК Кварцевый песок 2/0,05 фракция 0,8-1,25 мм

Область использования. Сушеный кварцевый песок фракции 0,8-1,25 мм по химической чистоте и гранулометрическому составу подходит для использования в различных фильтрах и очистных сооружениях: для питьевой воды, в бассейнах, водных скважинах, очистных сооружениях сточных вод. Также эта фракция используется для устройства искусственных спортивных покрытий на улице и ухода за ними, идеально подходит для работ по пескоструйной очистке, на стройплощадках в качестве наполнителя: для бетона, промышленных полов.

Продажа. Сушеный кварцевый песок продается оптом и в розницу, расфасованный в мягкие контейнеры до 1,6 т и в полиэтиленовые мешки по 25 кг. Нефасованный сушеный кварцевый песок можем загрузить в автоцистерны. Транспортируем в грузовиках или автоцистернах.

ГРАНУЛОМЕТРИЯ			ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ	
Размер ячейки ситечка	%	Метод	SiO ₂	>98,5 %
> 2500 μm	0,00	LST EN 933-1:2012	Fe ₂ O ₃	<0,05 %
> 1600 μm	0,80		Al ₂ O ₃	<0,60 %
> 1250 μm	11,60		ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА	
> 1000 μm	34,20			
> 800 μm	32,00		Влага	<0,5 %
> 630 μm	13,50		Удельный вес	1,67 t/m ³
> 400 μm	5,80		Твердость, шкала Мооса	7
> 315 μm	0,40		Потери при нагревании	<0,2%
< 315 μm	1,70		Температура плавления	1650 C ⁰

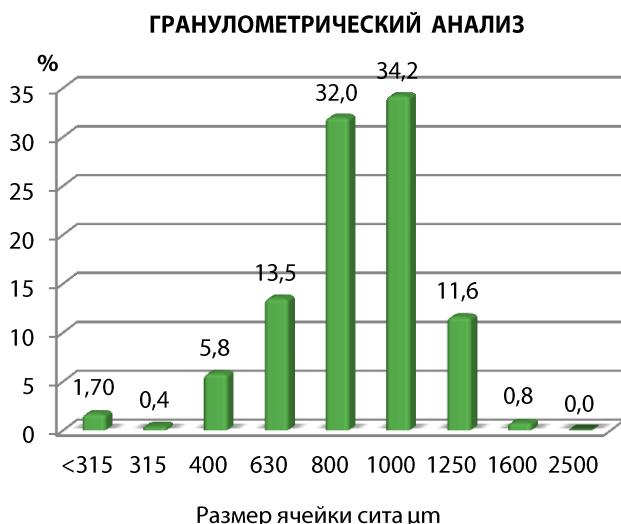

АО „Аникщю кварцас“ („Anykščiu kvarcas“) производит сушеный кварцевый песок из натурального сырья, без использования каких-либо дополнительных химических веществ. В таблицах представлены средние значения. Данные представлены как ориентировочные величины. Покупатель должен попробовать продукцию и решить, соответствует ли она его потребностям.